



特殊超硬カッター

超硬の使い方	ロー付け・先ムク・ソリッド
形状	直刃・ネジレ・ラジアス付き・段付き・縦型・PF・千鳥刃・Oリング溝
加工可能最小外径	φ3mm～
加工可能最大全長	600mm
コーティング	ソリッドの場合、多様なご要望にお応えします。
特殊表面処理	ミラー処理可能


No.019

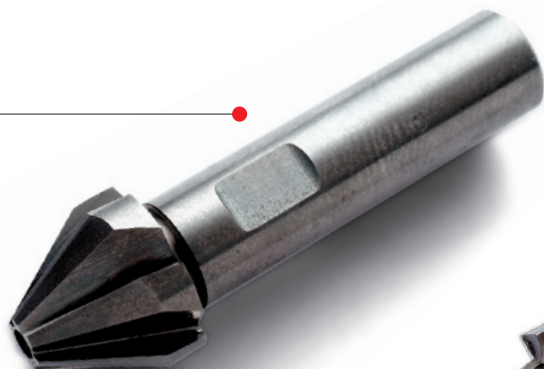

No.020

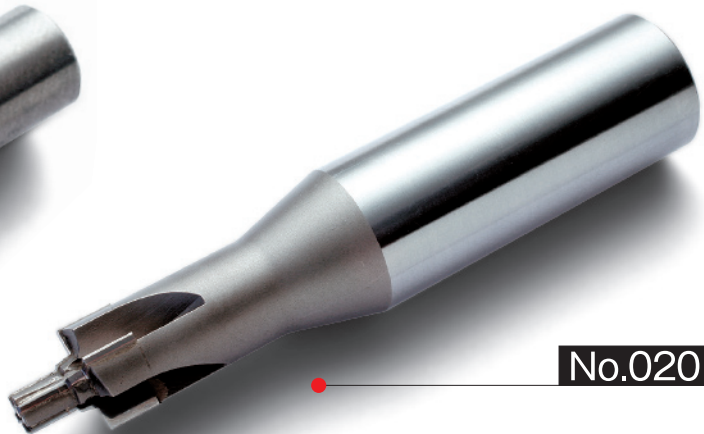

No.021

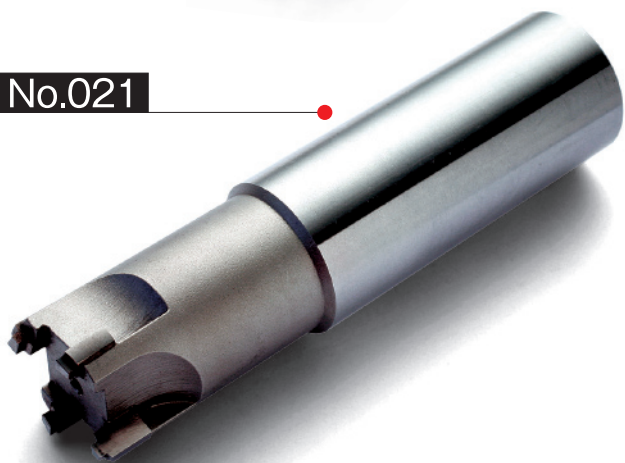

No.022



No.023



No.024

