


特殊超硬エンドミル

超硬の使い方	ロー付け・先ムク・ソリッド
形状	直刃・ネジレ・ラジラス付き・ボール・テーパー・段付き・総型
加工可能最小外径	φ1.5mm～
加工可能最大全長	600mm
コーティング	ソリッドの場合、多様なご要望にお応えします。
特殊表面処理	ミラー処理可能

No.013

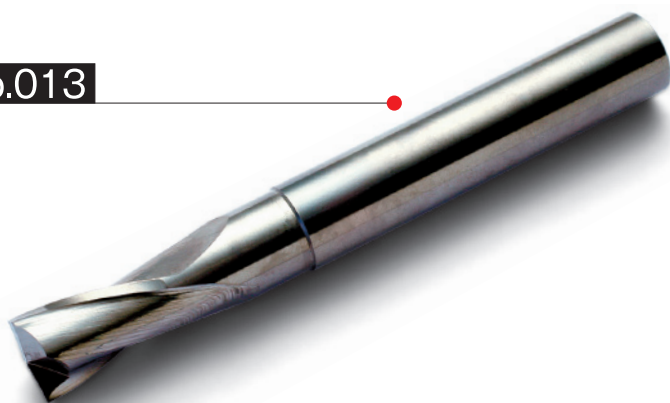

No.014



No.015



No.016



No.017



No.018

