



特殊超硬ソリッドメタルソー

超硬の使い方	ソリッド
形状	直刃・ネジレ・ラジラス付き・段付き・縞型・千鳥刃・アサリ付き
加工可能最小外径	φ45mm～
加工可能最小厚み	0.07mm(内径φ40mmの場合)～
加工可能最小穴径	φ5mm～
加工可能最大径	φ250mm
コーティング	ソリッドの場合、多様なご要望にお応えします。
特殊表面処理	ミラー処理可能


No.030

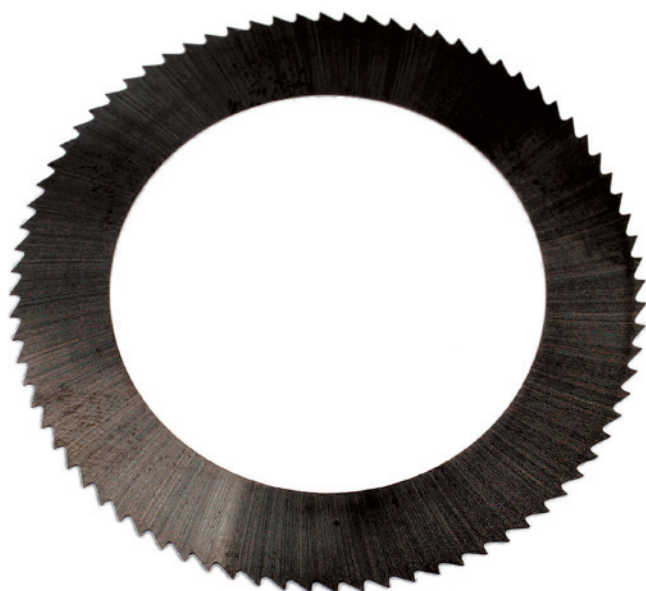

No.031

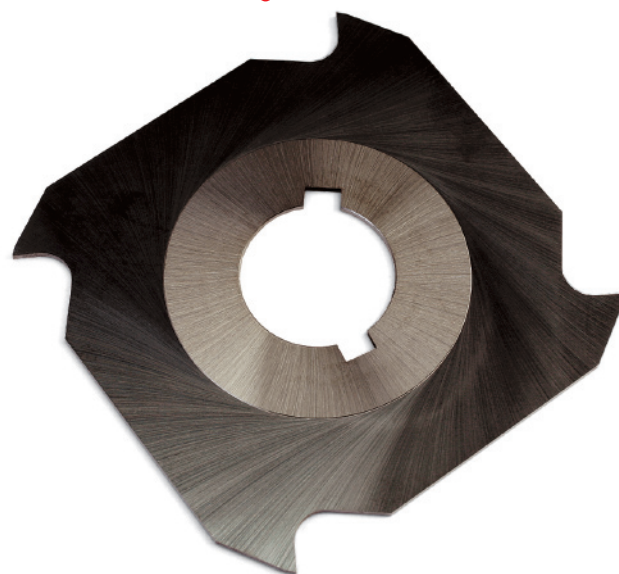

No.032

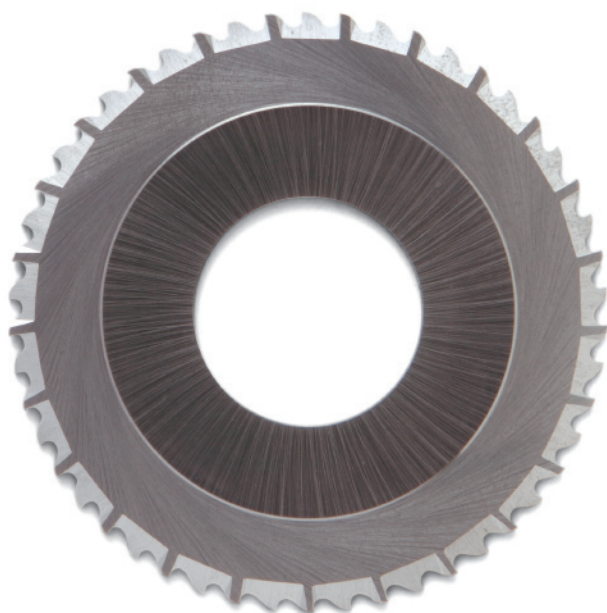

No.033



No.034

