



ダイヤ付きドリル

超硬の使い方	ロー付け・先ムクソリッド
形状	直刃・傾斜・副溝・段付き・総型
加工可能最小外径	φ5mm～
加工可能最大全長	500mm
特殊表面処理	ミラー処理(超硬)

No.040

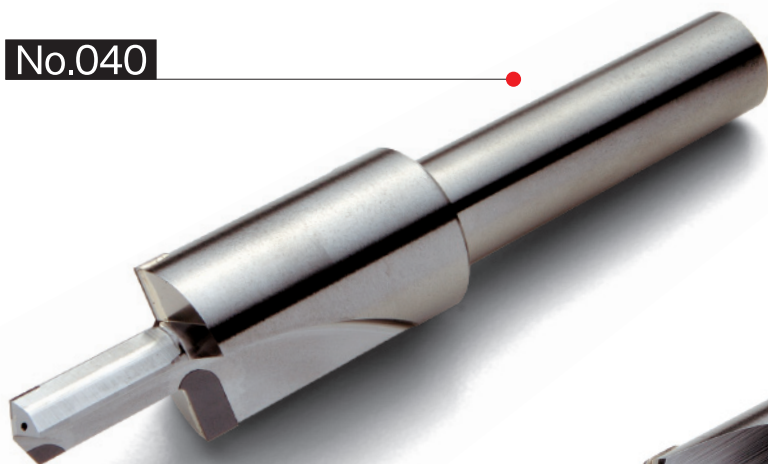

No.041

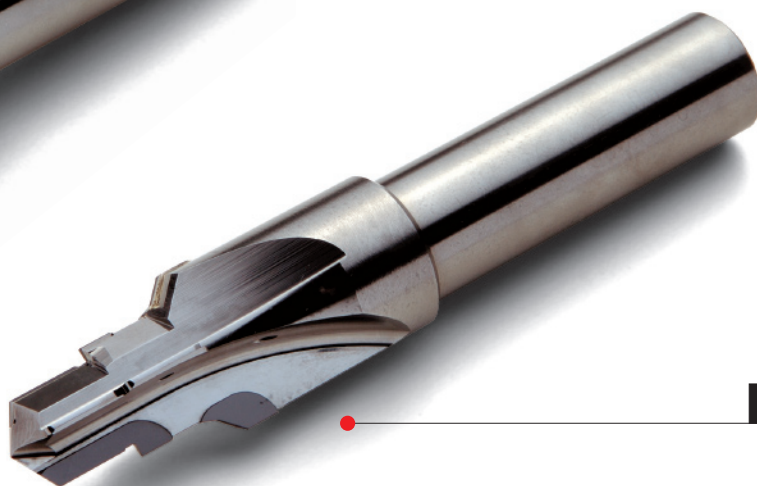

No.042



No.043

